


ایکس ری مدل PG-5030-160KV دستگاهی کارآمد با قابلیت های بسیار پیشرفته جهت تصویربرداری ایکس ری مخصوص کیف و بسته های کوچک



- قابل استفاده در ورودی ادارات و سازمانهای با ضریب امنیتی بالا
 - با قابلیت تشخیص مواد مخدر و مواد منفجره با علائم هشدار صوتی و تصویری
 - دارای سیستم آشکارساز اشیاء ممنوعه با قابلیت اضافه نمودن تهدیدات
 - دارای نرم افزار قدرتمند با بهره گیری از ۱۰ ابزار پردازش تصویر جهت توانمند نمودن اپراتور در تشخیص دقیق
 - دارای گواهینامه معتبر و برابر استانداردهای جهانی در خصوص نویز و تشعشعات رادیوایزوتوپهای خطرناک
- شرکت پیمان گزاران با همکاری گروه فنی و تخصصی خود طیف گسترده ای از دستگاههای تصویربرداری ایکس ری را تحت لیسانس شرکت S3 آمریکا در ایران ارائه میدهد.
- تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت برای اولین بار در ایران با دارا بودن علائم هشدار و صوتی پس از تشخیص مواد مشکوک منفجره و مخدر و همچنین فلزات با چگالی بالا در ردیف قویترین و بروزترین تجهیزات تصویربرداری ایکس ری در جهان میباشد.
- ❖ قابلیت اتصال به شبکه جهت بازبینی تصاویر عبوری همزمان توسط بازرسان دیگر
 - ❖ دارای سنسور L شکل ساخت انگلیس برای بالا بردن دقت و کیفیت
 - ❖ توانائی منحصر بفرد در شناسائی مواد داخل محفظه های فلزی و غیره
 - ❖ با بهره گیری از ژنراتورهای پیشرفته آمریکائی
 - ❖ با امکان ضبط تصاویر تا ۱۰۰/۰۰۰ تصویر در حافظه کامپیوتر

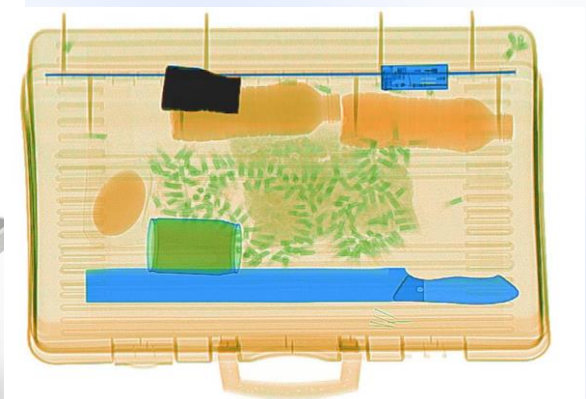

قابلیت ها و ویژگیهای سیستم		مشخصات فیزیکی ایکس ری مدل PG-5030-160KV	
Dual Energy تصویربرداری با بهره گیری از تکنولوژی	۱/۶۶۰ میلیمتر	طول	ابعاد دستگاه
بزرگنمایی تصویر تا ۶۴ برابر بصورت پیوسته	۱/۱۶۵ میلیمتر	ارتفاع	
بازبینی کلیه تصاویر قبلی	۷۴۶ میلیمتر	عرض	
بازبینی سیاه و سفید با ۴۰۹۶ سطح رنگی قابل تفکیک	ارتفاع ۳۰۰ - عرض ۵۰۰ میلیمتر		ابعاد تونل دستگاه
نمایش تصاویر ارگانیک و غیر ارگانیک به تنهایی	۰/۲۲ متر بر ثانیه		سرعت نقاله
بازبینی عمق فلزات با سطوح مختلف	۱۵۰ کیلوگرم		حداکثر بار قابل تحمل نقاله
بازسازی رنگ در تصاویر	۶۸۰ میلیمتر		ارتفاع نقاله از سطح زمین
بارگذاری انواع سلاح و تهدیدات جهت آلام هشدار	۵۴۰ کیلوگرم		وزن تقریبی دستگاه با بسته بندی
ضبط تمام تصاویر با ساعت و دقیقه	۱۸۷-۲۴۰ ولت		برق ورودی
شمارنده تعداد کالاهای رد شده	۱ کیلو وات (حداکثر)		توان مصرفی
مدیریت کاربران و سطوح مختلف دسترسی	صفر تا ۴۵ درجه		درجه حرارت کارکرد
شناسائی محتویات داخل قوطی و جعبه های بسته	۹۵٪ تا ۲۰٪		رطوبت
آلام صوتی و تصویری جهت فلزات با چگالی بالا			مشخصات عمومی دستگاه
آلام صوتی و تصویری جهت کالاهای مشکوک به مواد مخدر	۴۰ میلیمتر گارانتی		میزان نفوذ در فولاد
آلام صوتی و تصویری جهت کالاهای مشکوک به مواد منفجره	سیم های تا قطر 38 AWG گارانتی		دقت تشخیص سیم
نرم افزار شناسائی دقیق عدد اتمی تصاویر	هوای فشرده و روغن		سیستم خنک کننده ژنراتور
چرخهای با قدرت بالا جهت جابجائی دستگاه	۱۶۰ کیلو الکترون ولت		توان ژنراتور
دفترچه راهنمای فارسی	قابل تنظیم بین ۰/۲ تا ۱/۲ میلی آمپر		جریان Tube ژنراتور
ژنراتور ۱۶۰ کیلوولت US Brand SPELLMAN	عمودی به سمت بالا با زاویه ۸۰ درجه		جهت تابش ژنراتور
آشکارساز UK Brand Sensoetech	کمتر از 1.25µSv جهت هر بار تابش		میزان تابش
تجهیزات اضافی قابل دسترسی	کمتر از 0.5 µSv در هر ساعت در فاصله ۵ سانتی متری		میزان نشتی تابش ایکس ری
دستگاه برق اضطراری UPS جهت دستگاه			مشخصات کامپیوتر دستگاه
رولر جهت ورودی و خروجی	Intel Celeron Or Higher		پردازنده
میز کنسول جهت قراردادن مانیتور و کیبورد دستگاه	۱۹ اینچ LED با رزولوشن بالا		نمایشگر
امکان اتصال به شبکه و بازبینی تصاویر توسط مدیریت	حداقل ۲ گیگابایت		حافظه دستگاه
	۵۰۰ گیگا بایت		هارد دستگاه
استانداردهای سلامتی و ایمنی			
کلیه دستگاهها تمامی استانداردهای سلامتی و ایمنی را رعایت میکنند			
حداکثر سطح تشعشع در پانل دستگاه کمتر از 1µSV بر ساعت میباشد.			
منطبق با کلیه استانداردهای CE			
و سازگار با کلیه استانداردهای ایمنی FCC و IEC			

پیمان گزاران

آدرس: پل سیدخندان - خیابان برازنده - پلاک ۵۲ - واحد ۲

تلفن: ۸۸۵۳۴۴۴۱-۲

نمبر: ۸۸۷۵۱۹۶۴

ایمیل: sales@pg-co.com